

Serie | 2, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco KGN36NWEA



Combinado NoFrost com gaveta MultiBox: transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.

- **Gaveta MultiBox:** transparente e com base ondulada, ajuda à conservação das frutas e legumes.
- **PerfectFit:** o frigorífico pode instalar-se entre móveis ou junto à parede.
- **NoFrost:** não volte a descongelar o seu frigorífico combinado.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.
- **FreshSense:** conservação de alimentos à temperatura correta.

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369):

E

Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano

239

(kWh/a) (UE) 2017/1369:

2017/1369)

89

Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE

2017/1369):

216

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE

2017/1369):

42

Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):

42

Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):

D

Tipo de construção:

Livre instalação

Opções do painel da porta:

Impossível

Largura do produto sem pegas desembalado em mm.:

600

Profundidade (mm):

660

Peso líquido (kg):

61,843

Classificação da ligação (W):

100

Corrente (A):

10

De que lado está montada a porta?:

Direita reversível

Voltagem (V):

220-240

Frequência (Hz):

50

Certificados de aprovação:

CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm):

240

Autonomia em caso de falha de energia (h):

12

Número de compressores:

1

N.º de circuitos de frio independentes:

1

Ventilador interior da secção do frigorífico:

Não

Sentido de abertura da porta reversível:

Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de

refrigeração:

3

Prateleiras para garrafas:

Não

Código EAN:

4242005196708

Marca:

Bosch

Nome do produto / Código comercial:

KGN36NWEA

Sistema de descongelação:

Completo

Tipo de instalação:

N/D



4 242005 196708

**Serie | 2, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco
KGN36NWEA**

**Combinado NoFrost com gaveta MultiBox:
transparente e com base ondulada, ajuda à
conservação das frutas e legumes.**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 12 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 239 kWh/ano
- Volume líquido total : 305 litros
- Volume líquido do frigorífico: 216 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 42 dB

DESIGN

- Porta(s) em Branco
- Puxadores integrados na horizontal em plástico
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação, com desligar automático

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 4 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta MultiBox: gaveta transparente com base ondulada, ideal para conservar frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas no congelador, incluindo Compartimento EasyAccess
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra

MEDIDAS


- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

Serie | 2, Combinado de instalação livre, 186

x 60 cm, Branco


KGN36NWEA

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificação	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com a porta aberta até 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm

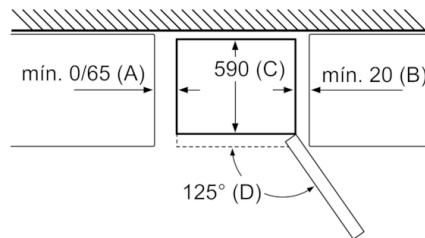

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados
na vertical, é necessária uma distância
mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm