

**Serie | 6, Combinado integrável, 177.2
x 55.8 cm
KIS86AFE0**



**Combinado com gaveta VitaFresh Plus:
conserva os alimentos frescos até o dobro
do tempo.**

- **VitaFresh:** frutas e legumes ricos em vitaminas permanecem frescos por mais tempo numa gaveta com baixa temperatura e nível de humidade ajustável.
- **2 circuitos de frio:** compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.
- **LowFrost:** descongelação menos frequente graças à menor formação de gelo - poupa tempo e trabalho e é super eficiente.
- **FreshSense:** conservação de alimentos à temperatura correta.
- Super congelação automática é ativada quando deteta aumento da temperatura, protegendo os alimentos.

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369):	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369:	219
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369):	74
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369):	192
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	36
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	C
Tipo de construção:	Encastrar
Opções do painel da porta:	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.:	558
Profundidade (mm):	545
Medidas do nicho para instalação(mm):	1775.0 x 560 x 550
Peso líquido (kg):	63,075
Classificação da ligação (W):	90
Corrente (A):	10
De que lado está montada a porta?:	Direita reversível
Voltagem (V):	220-240
Frequência (Hz):	50
Certificados de aprovação:	CE, Ukraine, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm):	230
Autonomia em caso de falha de energia (h):	9
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	4
Prateleiras para garrafas:	Não
Código EAN:	4242005188536
Marca:	Bosch
Nome do produto / Código comercial:	KIS86AFE0
Sistema de descongelação:	Não
Tipo de instalação:	Totalmente integrado



4 242005 188536

Serie | 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm
KIS86AFE0

Combinado com gaveta VitaFresh Plus: conserva os alimentos frescos até o dobro do tempo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 7 kg
- Classe Climática: SN-ST
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Pega de transporte

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 219 kWh/ano
- Volume líquido total : 266 litros
- Volume líquido do frigorífico: 192 litros
- Volume líquido do congelador: 74 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
- FreshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Modo Férias
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico, função memória da temperatura mais elevada

FRIGORÍFICO

- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh Plus com raíles telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.

CONGELADOR

- LowFrost - menor criação de gelo
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox




MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

ACESSÓRIOS


- Suporte para ovos, Suporte para garrafas na porta, 1 cuvete para cubos de gelo

Serie | 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm
KIS86AFE0

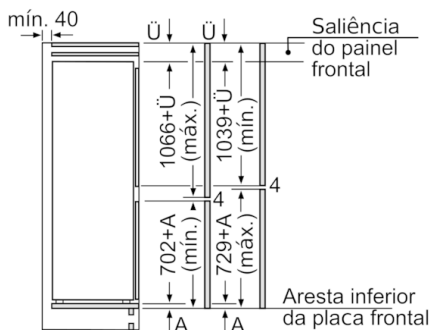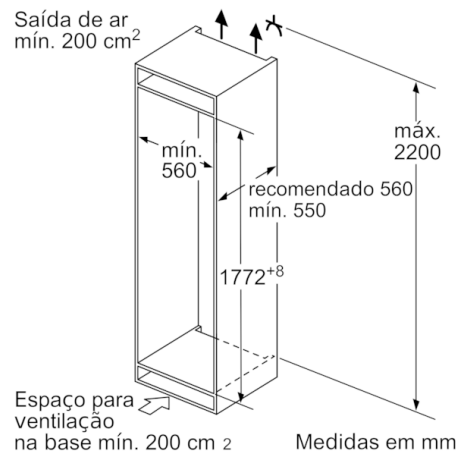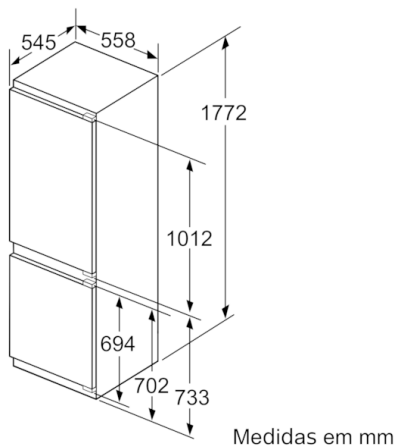

As dimensões da porta do móvel indicadas aplicam-se a uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm
 Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.