

Serie | 2, Placa de indução, 60 cm,
Preto
PUG611AA5D



Acessórios opcionais

HEZ9SE030 : Conjunto de painelas

A placa de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.

- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.
- **Bloqueio de segurança para crianças:** bloqueia o painel de controlo para prevenir eventuais alterações acidentais.
- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	4
Medidas do nicho para instalação :	51 x 560-560 x 490-500

Largura do produto sem pegas desembalado. :	592 mm
Dimensões do produto :	51 x 592 x 522 mm
Dimensões do produto embalado :	130 x 750 x 600 mm
Peso líquido (kg) :	9,959 kg
Peso bruto (kg) :	11,1 kg
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Preto
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica :	110 cm
Código EAN :	4242005285426
Classificação da ligação eléctrica (W) :	3700 W
Voltagem (V) :	220-240 V
Frequência (Hz) :	50; 60 Hz



Serie | 2, Placa de indução, 60 cm, Preto PUG611AA5D

A placa de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona de cozedura frente esquerda: 145 mm, 1.4 kW
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.4 kW
- Zona de cozedura frente direita: 180 mm, 1.8 kW

Conforto

- TouchControl +/- (EntryTouch): controlo da potência através de botões +/-.
- 9 níveis de potência: ajusta o calor de forma precisa.

Poupança de tempo & eficiência

- Função Powerboost na zona de trás esquerda : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- QuickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

Design

- Design sem aro

Segurança


- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 3.7 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação 1.1 m e ficha plug and play.


Serie | 2, Placa de indução, 60 cm, Preto PUG611AA5D

Medidas em mm




- A** Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B Profundidade do nicho.
C O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.
A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

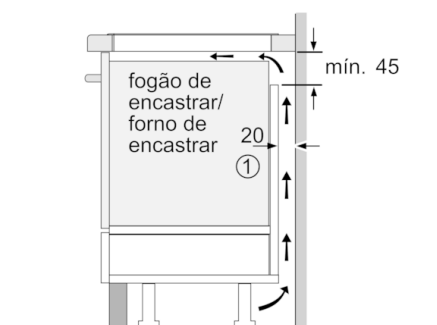


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

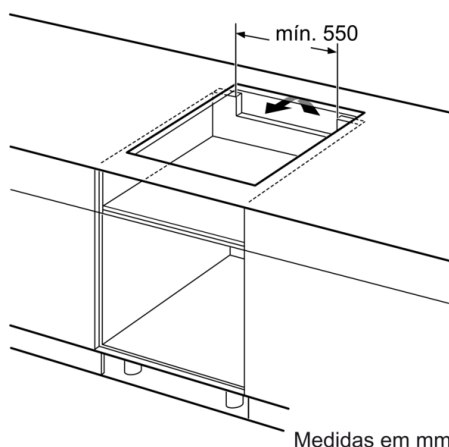

Medidas em mm

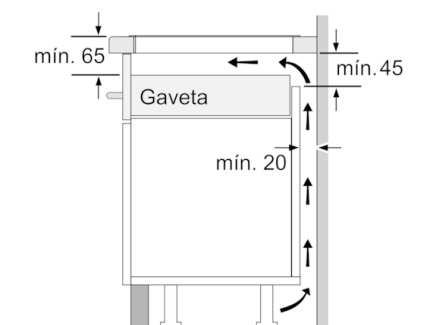

Medidas em mm