


**Serie 4, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa KBN96VFE0**



**Acessórios opcionais**

KSZGGM00 :

**Combinados integrável com capacidade XXL e gaveta VitaFresh <0°C>: grande capacidade de armazenamento e condições de conservação ideais para todos os seus alimentos.**

- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior
- **2 circuitos de frio:** compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.

**Technical data**

Classe de eficiência energética: .....E  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/256 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 98 l  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 285 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 34 dB(A) re 1 pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... B  
 Tipo de construção: ..... Encastrar  
 Opções do painel da porta: ..... Impossível  
 Altura: ..... 1935 mm  
 Largura: ..... 708 mm  
 Profundidade: ..... 548 mm  
 Medidas do nicho para instalação: ..... 1940 x 710 x 560 mm  
 Peso líquido: ..... 70.3 kg  
 Corrente: ..... 10 A  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: ..... 230.0 cm  
 Número de compressores: ..... 1  
 N.º de circuitos de frio independentes: ..... 2  
 Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Sim  
 Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4  
 Prateleiras para garrafas: ..... Sim  
 Sistema de descongelação: ..... Congeladores  
 Tipo de instalação: ..... N/D  
 Tipo de dobradiça: ..... Dobradiça plana



## **Serie 4, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa KBN96VFE0**

**Combinados integrável com capacidade XXL e gaveta VitaFresh <0°C>: grande capacidade de armazenamento e condições de conservação ideais para todos os seus alimentos.**

- Classe Climática: SN-ST
- Voltagem: 220 - 240 V

### **Notas:**

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 383 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 256 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 34 dB

### **DESIGN**

- Iluminação interior LED com Soft Start
- Frigorífico combinado integrável

### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- NoFrost (congelador)
- Super congelação
- monitorização e controlo remoto, iService Remote
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico para porta do frigorífico, Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Descongelação automática na zona de refrigeração

### **FRIGORÍFICO**

- Volume líquido do frigorífico: 285 litros
- 5 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Suporte para garrafas cromado

### **CONSERVAÇÃO**

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- Gaveta VitaFresh <0°C> - mantém carne e peixe frescos durante mais tempo

### **CONGELADOR**

- Volume líquido do congelador: 98 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 9.5 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- 3 gavetas transparentes


### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm


### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm

**Serie 4, Combinado integrável, 193.5  
x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa  
KBN96VFE0**

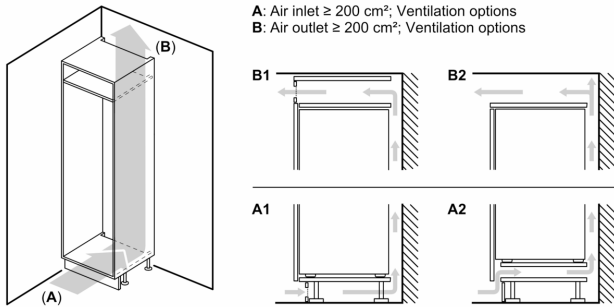


**Medidas em mm**

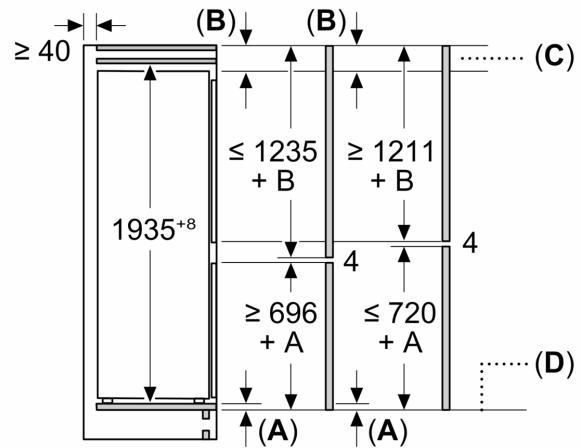


**C:** Saliência do painel frontal


**D:** Borda inferior do painel frontal

**Medidas em mm**

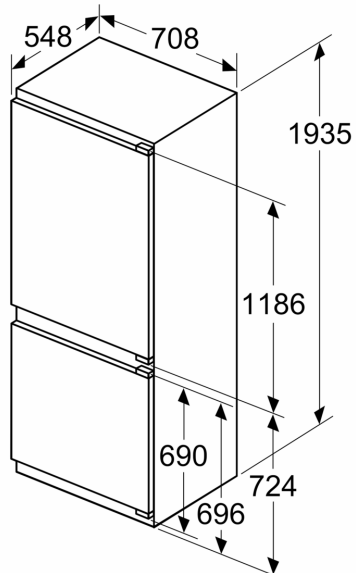


**Medidas em mm**

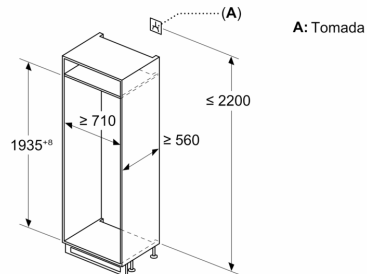

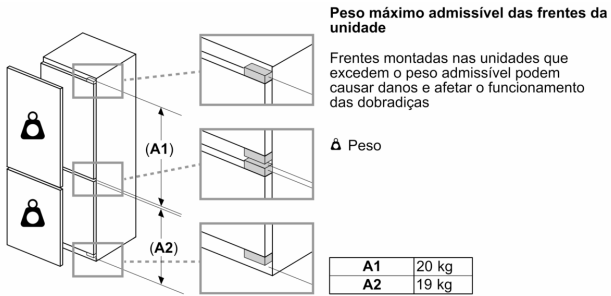

**Medidas em mm**  
**Recomendação medidas da folga para dobradiça plana**

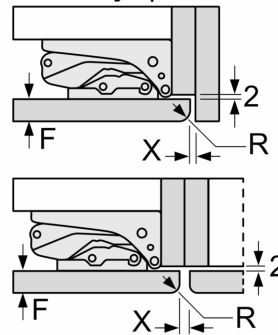

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.