

**Serie 2, Exaustor integrável, 53 cm,
Cinzentos
DLN53AA70**



**O exaustor integrável: para uma maior
flexibilidade no planeamento da cozinha.**

- **Filtros de gordura:** limpa o ar, captura gordura, fácil limpeza mensal.

Technical data

Tipologia:	Encastre
Comprimento do cabo de ligação:	150 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm):	208mm x 493.0mm x 257mm
Altura do produto:	208 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	550 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	5.8 kg
Tipo de controlo:	Mecânicos
Número de níveis de potência:	3 níveis
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar:	302 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar:	300 m³/h
Fluxo de ar máximo:	302 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	62 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar:	120 mm
Material do filtro de gordura:	Alumínio lavável
Código EAN:	4242005095476
Potência da ligação:	121 W
Protetor de fusível:	KSA A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Encastre



Serie 2, Exaustor integrável, 53 cm, Cinzento DLN53AA70

O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.

- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo.
- Não

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Ambiente e Segurança

- Exaustor integrável

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar num móvel de cozinha
- Capacidade de extracção segundo norma DIN/EN 61591: máx. 302 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 62 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

Conforto:

- Controlo deslizante
- 3 níveis de potência
- Intensidade iluminação de 78 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 2700 K

Ambiente e Segurança:

- Classe de eficiência energética: D numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 67.7 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: E*
- Classe de eficiência de iluminação: D*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 46/62 dB*

Medidas (mm):

- Medidas do nicho (AxLxP): 208 x 493 x 257 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 208 x 534 x 300 mm
- Potência de ligação: 121 W
- Válvula anti-retorno incluída
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- 1 Motor

Informação geral:

Design:

- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação (ver acessórios)
- Capacidade de extração máxima: 302 m³/h

Informação técnica:

PLACA

- Motor de alta eficácia de dupla turbina

Programas e Funções Especiais


Potência e Dimensões

- Controlo com Controlo deslizante (3 níveis de potência)


Medidas (mm):

- Comprimento do cabo elétrico: 1.5 m
- Potência da ligação: 121 W
- Diâmetro da conduta Ø 120 mm


**Serie 2, Exaustor integrável, 53 cm,
Cinzento
DLN53AA70**

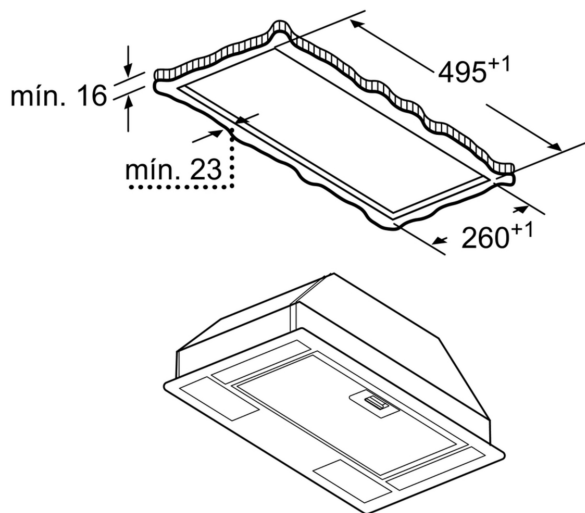


Medidas em mm

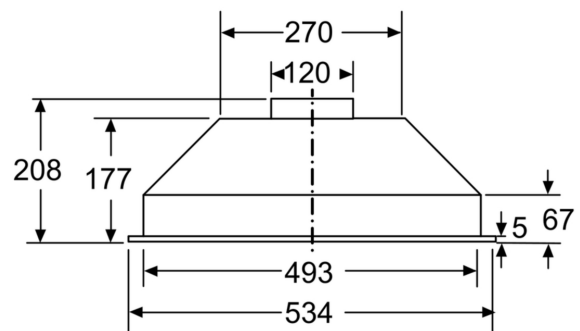

Medidas em mm

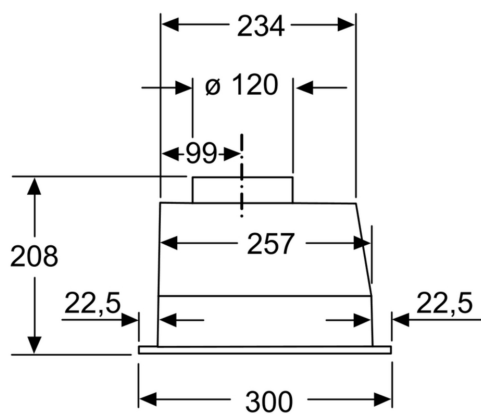

Medidas em mm

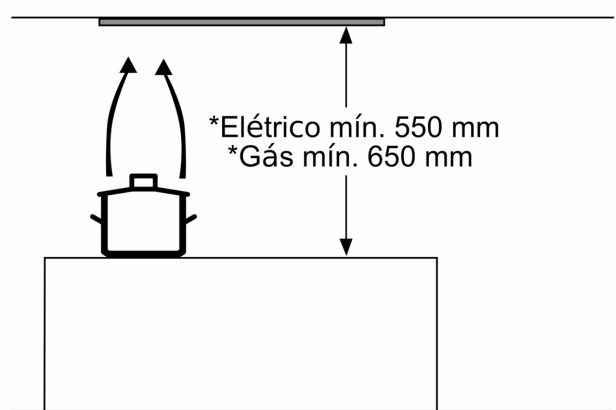

* a partir da aresta superior da grelha
Medidas em mm

*Elétrico mín. 550 mm
*Gás mín. 650 mm