

Serie 2, Chaminé de parede, 60 cm, Vidro preto, Preto DWK65DK60



Acessórios opcionais

DWZ1GK1A2	Fil. carvão ativo standard (substituir)
DWZ1GK1U2	Mód. rec. standard
HEZG9AS00S	Adaptador

A chaminé de design inclinado com controlo Touch Select Básico e um motor de baixo ruído para uma cozinha livre de odores e ruídos.

- **Motor de baixo ruído:** desfrute de uma experiência de cozinha tranquila e confortável, com máxima performance na extração de fumos e odores, com o mínimo ruído.
- **Nível intensivo com regulação automática:** repõe automaticamente a potência normal do exaustor
- **Controlo Básico TouchSelect:** configure rapidamente o seu exaustor através de um comando táctil.
- **Saturação do filtro:** lembretes automáticos para limpar e substituir os seus filtros.
- **Interior de fácil limpeza:** o ângulo amplo da abertura e a superfície lisa permitem uma limpeza rápida e a substituição do filtro facilitada.

Technical data

Cor / Material da chaminé:	Preto
Tipologia:	Wall-mounted
Comprimento do cabo de ligação:	150 cm
Altura do produto:	325 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	450 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	10.6 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3 níveis + 1 intensivo
Max. extração de ar:	430 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	550.0 m³/h
Max. recirculação de ar:	445 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	550 m³/h
Fluxo de ar máximo:	430 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	60 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar:	150 mm
Material do filtro de gordura:	Alumínio lavável
Código EAN:	4242005395927
Potência da ligação:	223 W
Protetor de fusível:	4 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Montado na parede



4 242005 395927

Serie 2, Chaminé de parede, 60 cm, Vidro preto, Preto DWK65DK60

A chaminé de design inclinado com controlo Touch Select Básico e um motor de baixo ruído para uma cozinha livre de odores e ruídos.

Design:

- Inclinado
- Instalação na parede
- Preto
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação (ver acessórios)

Funções:

- Motor com condensador
- Iluminação através de 2 unid x Iluminação LED
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Intensidade iluminação de 127 lux
- 1 filtro(s) de gordura em metal

Funções de Conforto:

- Controlo eletrónico através de TouchSelect, iluminados
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 5 min
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo

Conforto na Limpeza:

- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza
- Filtro metálico apto à máquina de loiça

Performance em Saída de Ar:

- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 220 m3/h; nível de ruído 46 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 315 m3/h; nível de ruído 53 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 430 m3/h; nível de ruído 60 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 550 m3/h; nível de ruído 65 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 43.8 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: E*

Performance em Recirculação:

- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo com filtro standard (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 215 m3/h; nível de ruído 51 db(A) re1pW

- Nível 2: capacidade de extração 300 m3/h; nível de ruído 61 db(A) re1pW)
- Nível 3: capacidade de extração 445 m3/h ; nível de ruído 69 db(A) re1pW)
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 550 m3/h; nível de ruído 72 db (A) re1pW)

Informações Técnicas e Sustentabilidade:

- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 223 W
- Voltagem: 220 - 240 V


Informações de Planeamento e Instalação:

- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 690-900 x 590 x 325 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 720-975 x 590 x 325 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.5 m
- Válvula anti-retorno incluída

**Serie 2, Chaminé de parede, 60 cm,
Vidro preto, Preto
DWK65DK60**


Medidas em mm

Aparelho em modo de ar de exaustão

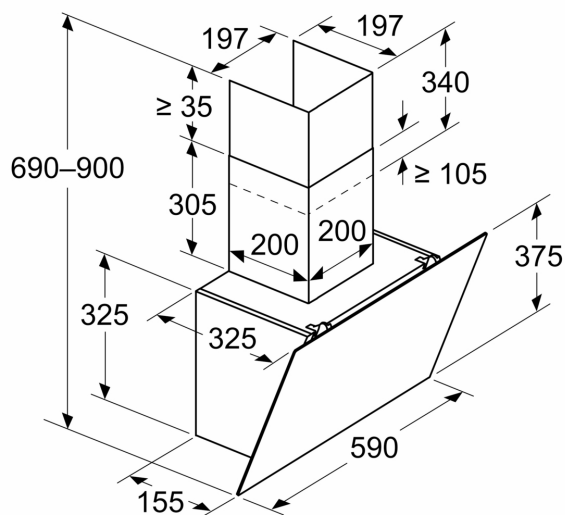


Medidas em mm

Aparelho em modo de ar de circulação

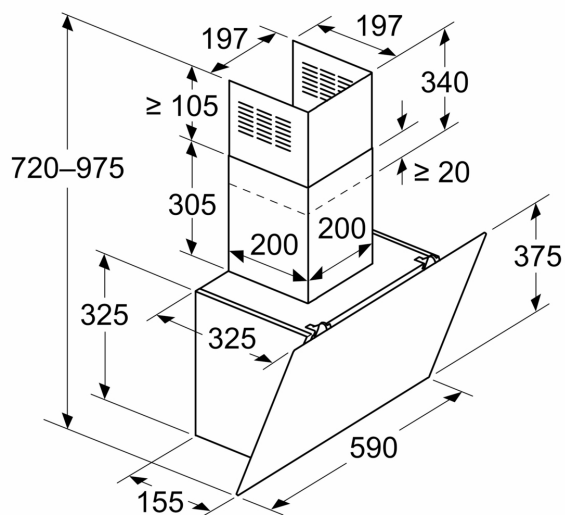


Medidas em mm

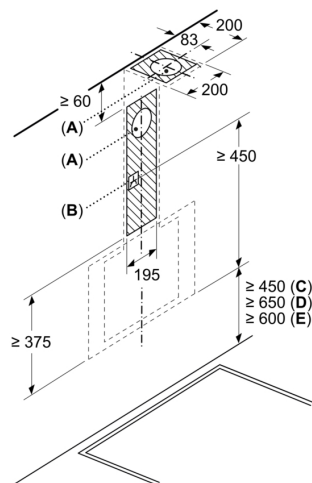


- A: Saída de extração do ar
B: Tomada
C: Elétrico
D: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis
E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm
Instalação na parede com conduta decorativa

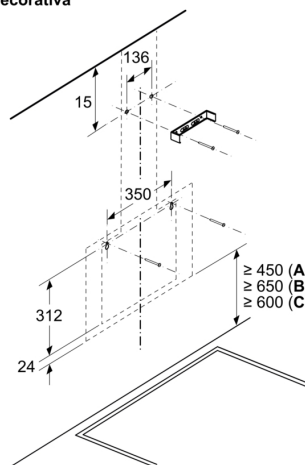

- A: Elétrico
B: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis
C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm

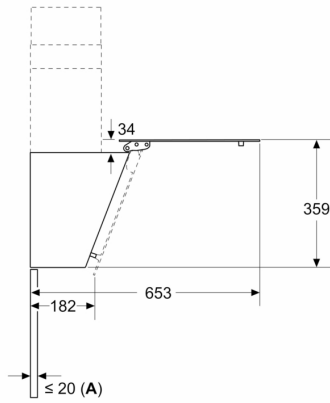

A: Espessura máx. parede traseira