

Serie 6, Chaminé com design integrado, 60 cm, Vidro preto, Preto liso DBB67DP60



Acessórios opcionais

DWZ1IB1B6	Fil. car ativo CleanAir reg (substituir)
DWZ1IB1J6	Mód. rec. CleanAir regenerável
DWZ1IB6K2	Extensão de conduta de 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Extensão de conduta de 187-360 mm

- **EcoSilence Drive™:** motor silencioso, potente e eficiente.
- **Smart Hood Automatic:** ajusta a velocidade do motor com base nas configurações da placa* para uma cozinha sem preocupações. ¹
- **Máximo espaço de armazenamento:** o design em forma de T oferece muito espaço e uma capacidade de carga de até 20 kg.
- **Integração perfeita:** instalação integrada para uma aparência elegante e quase invisível.
- **Painel de vidro com DirectSelect:** controlo intuitivo por toque e proteção do mobiliário.

Technical data

Tipologia:		Encastre
Comprimento do cabo de ligação:		130 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm):		340mm x 560.0mm x 300mm mm
Altura do produto:		60 mm
Distância mínima até à placa elétrica:		430 mm
Distância mínima até à placa a gás:		650 mm
Peso líquido:		9.1 kg
Tipo de controlo:		Electrónicos
Número de níveis de potência:		3 níveis + 1 intensivo
Max. extração de ar:		433 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:		556.0 m³/h
Max. recirculação de ar:		413 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:		699 m³/h
Fluxo de ar máximo:		433 m³/h
Número de luzes:		2
Nível de ruído:		57 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar:		150 mm
Material do filtro de gordura:		Aço Inoxidável lavável
Código EAN:		4242005482092
Potência da ligação:		115 W
Voltagem:		220-240 V
Frequência:		50 Hz
Tipo de ficha:		Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:		Encastre



¹ Algumas das funcionalidades apresentadas só podem ser acedidas se o dispositivo estiver ligado a uma conta Home Connect e a uma conta SingleKey ID através da Internet. A app Home Connect é um serviço da Home Connect GmbH. Para mais informações sobre a Home Connect, visite www.home-connect.com.

Serie 6, Chaminé com design integrado, 60 cm, Vidro preto, Preto liso DBB67DP60

Design:

- Instalação em armário superior
- Instalação nivelada à face para uma integração perfeita no armário de parede
- Pannel em vidro: Vidro Preto
- Espaço de armazenamento aumentado: capacidade máxima de 10 kg em cada lado do exaustor
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

Funções:

- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- 2 x LED 3W com regulação da temperatura da cor
- Função Softlight: os elementos de iluminação acendem-se e apagam-se suavemente
- Função Dimmer: o brilho dos elementos de iluminação podem ser regulado
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação de 437 lux
- 2 filtro(s) de gordura em metal

Funções de Conforto:

- Pannel em vidro com controlo Touch para um controlo fácil e uma extração de vapor otimizada
- Proteção do armário: proteções adicionais contra vapor na parte frontal e nas partes laterais
- O motor e a iluminação são automaticamente ativados e desativados com a abertura ou fecho do pannel de vidro
- Touch Light: ative ou desative a luz com um toque no pannel de controlo, independentemente da posição do pannel de vidro
- DirectSelect control iluminado
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 6 min
- Funcionamento com desligar automático

Funções Digitais:

- Home Connect: controle, monitorize e defina as preferências para o seu exaustor através do smartphone or tablet (apenas em países onde o serviço Home Connect está disponível)
- Controlo através da placa (apenas com placas com essa função): ativa automaticamente o funcionamento do exaustor quando liga a placa, graças à conexão WiFi entre o exaustor e uma placa conectável
- Exaustor automático inteligente: O exaustor adapta automaticamente a velocidade do motor, com base nos dados fornecidos continuamente pela placa (funciona com todas as placas de indução da Serie 6; para outras placas com Home Connect, o exaustor pode ser controlado diretamente a partir da placa, desde que exista uma conta Home Connect ligada)
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Perfis de performance: selecione o perfil standard, de performance ou de silêncio para aumentar a capacidade de extração ou reduzir o ruído do motor através da app Home Connect
- Botão Favoritos: programe as suas definições mais utilizadas e ative diretamente no seu exaustor através do botão favoritos (disponível através da app Home Connect)

- Smart home trigger, através do botão Favoritos (disponível apenas através da conta Home Connect): descubra o universo inteligente do seu exaustor (necessário serviço com parceiro)
- Iluminação LED com regulação da temperatura da cor: permite a adaptação da temperatura da iluminação de acordo com as suas necessidades pessoais através da app Home Connect
- Indicador de saturação com função de configuração e reset de filtros de gordura e de odor através da app Home Connect
- Função ventilação com desligar automático: disponível na app Home Connect
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Aparelho atualizável (disponível na conta Home Connect): mantenha o seu aparelho sempre atualizado com o estado mais recente do software

Conforto na Limpeza:

- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza
- Filtro metálico apto à máquina de loiça
- Superfícies revestidas para menor sensibilidade a impressões digitais

Performance em Saída de Ar:

- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 244 m³/h; nível de ruído 42 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 339 m³/h; nível de ruído 50 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 433 m³/h; nível de ruído 57 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 699 m³/h; nível de ruído 68 db(A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 27.2 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*

Performance em Recirculação:

- Para operação em recirculação, é necessário o módulo de recirculação Clean Air regenerável (regenerável). Disponível como acessório.
- O filtro de odores Clean Air absorve odores intensos, como o de peixe, assim como pólen. A vida útil pode ser prolongada até 4 vezes ao renovar o filtro no forno.
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 231 m³/h; nível de ruído 53 db(A) re1pW
- Nível 1: capacidade de extração 329 m³/h; nível de ruído 61 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 413 m³/h; nível de ruído 66 db(A) re1pW
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 556 m³/h; nível de ruído 72 db (A) re1pW

Informações Técnicas e Sustentabilidade:

- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 115 W

- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2
- Embalagem amiga do ambiente
- Motor com a tecnologia mais eficiente disponível no mercado
- Disponível filtro de odores Clean Air regenerável, com vida útil prolongada até 4 vezes
- Exaustor automático inteligente para os melhores resultados com o mínimo de consumo de energia


test

Informações de Planeamento e Instalação:


- Para instalar num armário de 60cm de largura
- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho (AxLxP): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensões de encaixe (AxLxP): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Instalação em armários de parede com uma profundidade máxima de até 360 mm
- Para instalar em armários de parede altos deverá consultar as extensões de conduta disponíveis como acessórios opcionais
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m

**Serie 6, Chaminé com design
integrado, 60 cm, Vidro preto, Preto
liso
DBB67DP60**

Medidas em mm
Vista frontal

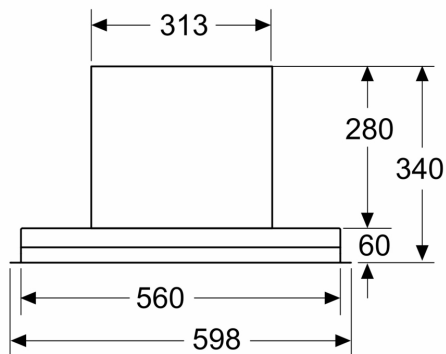


Medidas em mm
Vista de topo

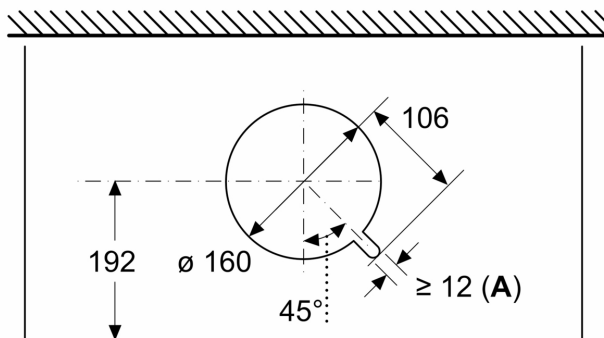


A: Passagem de cabo

Medidas em mm
Exemplo de montagem

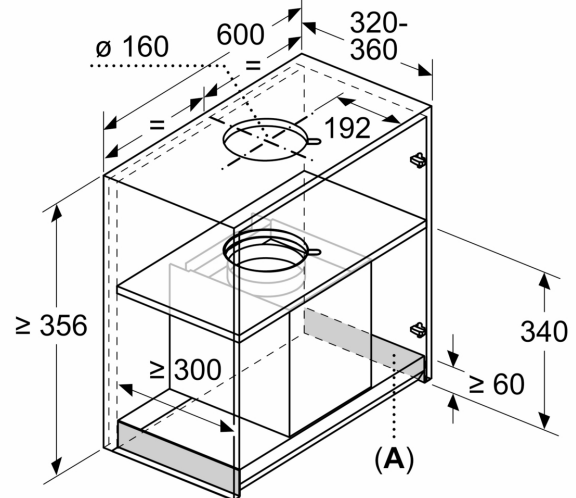

A: Zona sem dobradiças

Medidas em mm

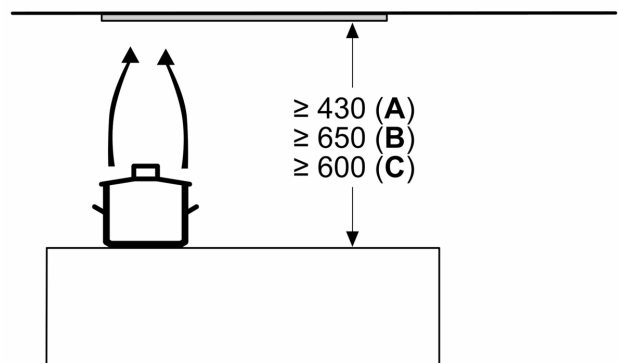


A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas

C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia


Medidas em mm
Exemplo de instalação com grelha para especiarias

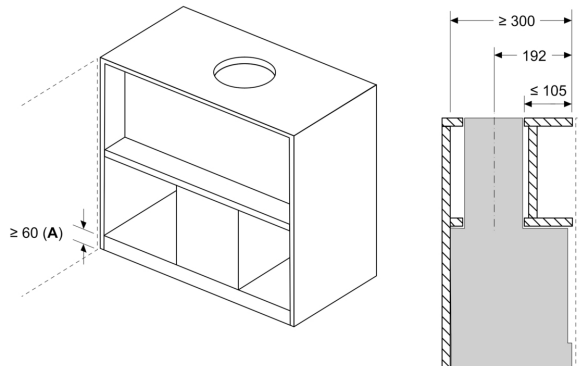


A: Zona sem dobradiças

Exemplo de montagem em armários com membro transversal, caso a incorporação com extensão da chaminé (acessório especial) não seja possível

Medidas em mm
Exemplo de instalação no nicho no móvel

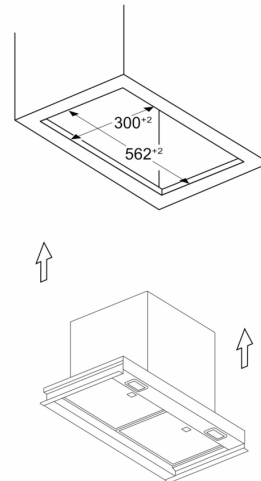


Medidas em mm
Requisitos de instalação para necessidade de substituição



A: Zona sem dobradiças

Requisitos de montagem para a troca de soluções de incorporação através da tampa de design integrada sem substituição do armário

Medidas em mm
Vista lateral

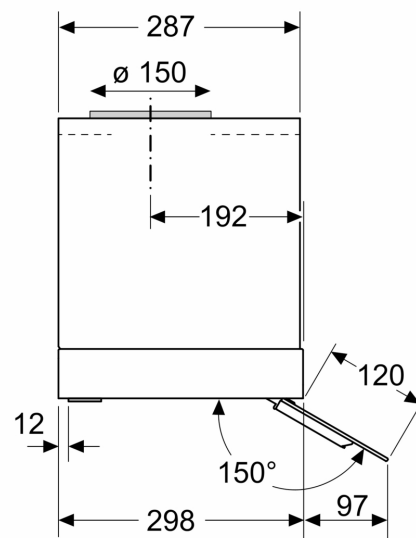

Medidas em mm

