


Serie 4, Exaustor integrável, 53 cm, Metálico prateado DHL555BM

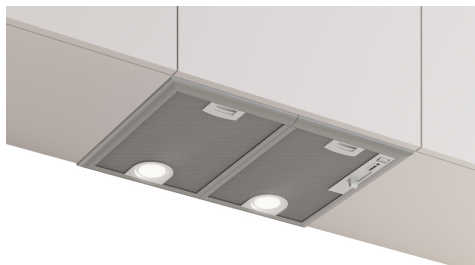

Acessórios opcionais

DHZ7305 Fil. carvão ativo standard

O exaustor integrável pode ser instalado discretamente no armário superior ou numa estrutura.

- **Silêncio:** a máxima capacidade de extração com o mínimo ruído.
- **Filtros de gordura:** limpa o ar, captura gordura, fácil limpeza mensal.

Technical data

Tipologia: Encastre
Comprimento do cabo de ligação: 130 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 215mm x 500.0mm x 350mm mm
Altura do produto: 215 mm
Distância mínima até à placa elétrica: 650 mm
Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
Peso líquido: 7.2 kg
Tipo de controlo: Mecânicos
Número de níveis de potência: 3 níveis + 1 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: 460 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 346.0 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: 302 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 604 m³/h
Fluxo de ar máximo: 460 m³/h
Número de luzes: 2
Nível de ruído: 63 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: 150 mm
Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
Código EAN: 4242005539772
Potência da ligação: 206 W
Protetor de fusível: 10 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Encastre



4 242005 539772

Serie 4, Exaustor integrável, 53 cm, Metálico prateado DHL555BM

O exaustor integrável pode ser instalado discretamente no armário superior ou numa estrutura.

Design:

- Exaustor integrável
- Para instalação em armários ou chaminés
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

Funções:

- Motor com condensador
- Iluminação através de 2 unid x focos LED 2,15 W (baixa voltagem)
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação de 438 lux
- 2 filtro(s) de gordura em metal

Funções de Conforto:

- Controlo deslizante
- 3 + 1 nível intensivo

Conforto na Limpeza:

- Filtro metálico apto à máquina de loiça

Performance em Saída de Ar:

- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 224 m3/h; nível de ruído 46 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 365 m3/h; nível de ruído 57 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 460 m3/h; nível de ruído 63 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 604 m3/h; nível de ruído 68 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: D numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 89.4 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: D*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*

Performance em Recirculação:

- Para funcionamento em recirculação de ar é necessário como acessório filtro de carvão
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo com filtro standard (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 150 m3/h; nível de ruído 56 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 248 m3/h; nível de ruído 67 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 302 m3/h ; nível de ruído 71 db(A) re1pW
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 346 m3/h; nível de ruído 73 db (A) re1pW


Informações Técnicas e Sustentabilidade:

- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 206 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2


Informações de Planeamento e Instalação:

- Medidas do aparelho (AxLxP): 215 x 530 x 380 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 215 x 500 x 350 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Diâmetro da conduta de Ø 150 mm


**Serie 4, Exaustor integrável, 53 cm,
Metálico prateado
DHL555BM**

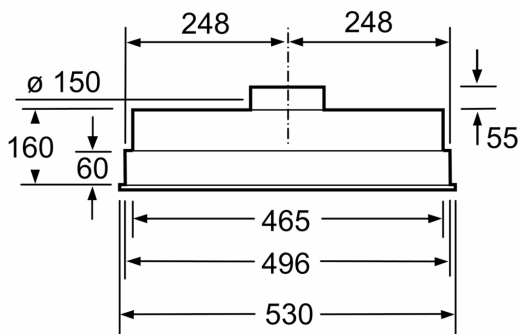

Medidas em mm

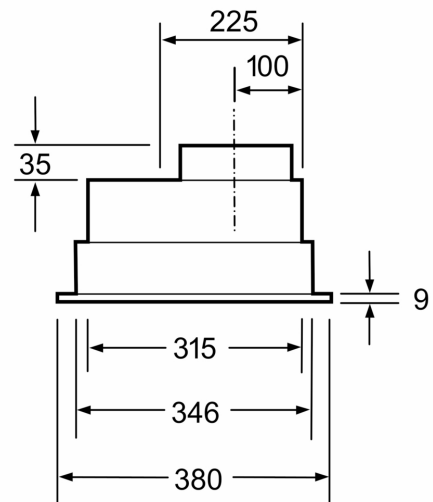

Medidas em mm

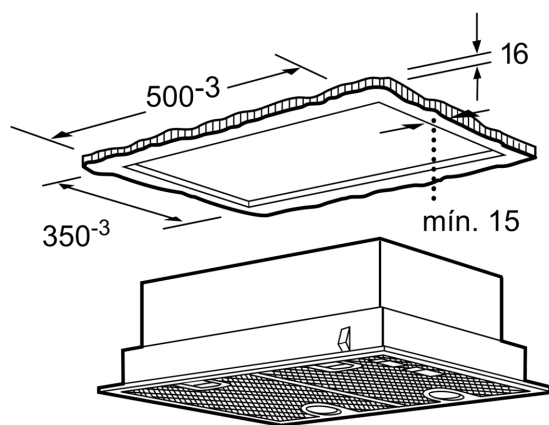

Medidas em mm

