


iQ100, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura EU611BEB5E

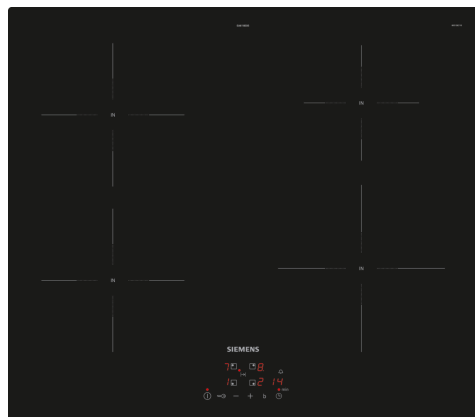

Acessórios opcionais

HZ390090	Acessório para placas - Wok
HZ9E5100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HZ9FE280 :	
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Conjunto de panelas, 4 peças
HZ9SE060	Conjunto de panelas, 6 peças

A placa de indução – a cozedura mais rápida, segura, limpa e eficiente.

- ✓ touchControl: um controlo preciso, simples e inovador.
- ✓ powerBoost – Aumenta a potência de uma zona de indução até 50%.
- ✓ Desliga em segurança as zonas de cozedura - Temporizador com desconexão automática.
- ✓ Evita que a placa seja ligada indevidamente - Segurança para crianças.
- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de instalação: Integrar
 Entrada de energia: Elétrica
 Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes:4
 Medidas do nicho para instalação:51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largura:592 mm
 Dimensões do produto: 51 x 592 x 522 mm
 Dimensões do produto embalado: 130 x 750 x 600 mm
 Peso líquido: 9.4 kg
 Peso bruto: 11.6 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa
 Material de superfície básico: Vitrocerâmica
 Cor da superfície: Preto
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242003927465
 Voltagem:220-240 V
 Frequência:50; 60 Hz



4 242003 927465

iQ100, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura EU611BEB5E

Equipamento interior

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona de cozedura frente esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW), 145 mm, 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- Controlo touchControl (+/-): controlo da potência através de botões +/-.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado (por exemplo, ovos cozidos).
- Cronómetro: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.
- Função quickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

Design

- Design extra plano

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 4.6 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima

(dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).

- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo de ligação incluído

iQ100, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície
sem moldura
EU611BEB5E

Desenhos à escala

fogão de encastrar/
forno de encastrar

20

①

mín. 45

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

Medidas em mm

522 592 51 (B)

≥ 16 (C)

≥ 40 (A)

560⁺²₋₀ 490-500⁺²₋₀ (E) (D) (F)

A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.
A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

mín. 550

Medidas em mm

Gaveta

mín. 65

mín. 45

mín. 20

Medidas em mm