



# HCT 64 F L SS

12NC: F155907

Código EAN: 8050147559079

Hotpoint

ARISTON

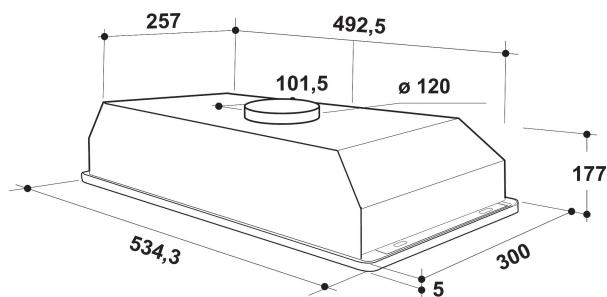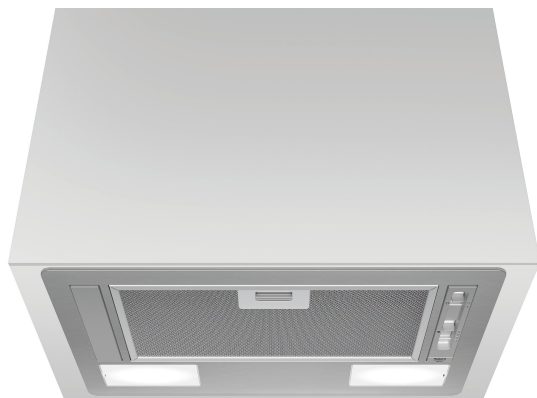

## DANE OGÓLNE

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Grupo de produto                               | Exaustor                             |
| Cor/Material do corpo                          | Inox                                 |
| Material do corpo                              | Metal                                |
| Cor/Material da chaminé                        | N/A                                  |
| Material da chaminé                            | N/A                                  |
| Tipologia                                      | Exaustor de Encastrar                |
| Tipo de instalação                             | Encastre                             |
| Tipo de controlo                               | Mecânicos                            |
| Tipo de definição de controlo e de indicadores | -                                    |
| Opções do painel dianteiro                     | N/D                                  |
| Localização do motor                           | Motor integrado no corpo do exaustor |
| Modo funcionamento                             | Convertível                          |
| Classificação da ligação                       | 81                                   |
| Corrente                                       | 0,3                                  |
| Voltagem                                       | 220-240                              |
| Frequência                                     | 50/60                                |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica   | 150                                  |
| Tipo de ficha                                  | Não                                  |
| Chimney height (mm)                            | -                                    |
| Altura do produto, sem chaminé                 | 177                                  |
| Altura do produto                              | 177                                  |
| Largura do produto                             | 534                                  |
| Profundidade                                   | 299                                  |
| Altura mínima de instalação                    | 0                                    |
| Largura mínima de instalação                   | 0                                    |
| Profundidade de instalação                     | 0                                    |
| Peso líquido                                   | 4.8                                  |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Aparelho de controlo manual                | Slider           |
| Aparelho de controlo automático            | -                |
| Número de motores                          | 2                |
| Potência total dos motores                 | 75               |
| Número de definições de velocidade         | 3                |
| Boost presence                             | Não              |
| Saída máxima de ar de saída                | 224              |
| Extracção de ar na posição reforçada       | 0                |
| Saída máxima do ar de recirculação         | 145              |
| Recirculação de saída na posição reforçada | 0                |
| Tipo de Controlo Luminoso                  | Ligar/desligar   |
| Número de luzes                            | 2                |
| Tipo de lâmpadas usadas                    | LED              |
| Potência total das lâmpadas                | 6                |
| Diâmetro da saída de ar                    | 120              |
| Válvula de fluxo de ar sem retorno         | Não              |
| Material do filtro de gordura              | Alumínio lavável |
| Filtro de odores                           | Sim              |

## DESEMPENHOS

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Potência acústica à velocidade mín. (2010/30/UE) | 45 |
| Potência acústica à velocidade máx. (2010/30/UE) | 54 |
| Nível de ruído com posição aumentar              | 0  |