

**Congelador integrável, 177.2 x 55.8 cm,
Porta com dobradiça fixa
3GIE737F**



A
1
G E

**Um design minimalista na sua cozinha
requer um aparelho de frio integrável.**

- Eletrónica digital interior, a forma mais cómoda de controlar o seu frigorífico.
- Desenhe o seu próprio espaço e congele o que quiser.
- Tire proveito da flexibilidade do interior graças às prateleiras de vidro entre gavetas, que pode ser removíveis.
- Capacidade extra a dobrar, graças às duas gavetas BigBox.
- A porta do móvel é fixa à do frigorífico, sem ser necessário usar as dobradiças do móvel.


Technical data

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	235 kWh/a
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	212 l
Emissão de ruído aéreo:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de termómetro no compartimento de congelação:	Digital
Luz:	Não
Categoria do produto:	Congelador vertical
Tipo de construção:	Encastre
Opções do painel da porta:	Impossível
Sistema de descongelação:	Completo
Altura:	1772 mm
Largura:	558 mm
Profundidade do produto:	545 mm
Dimensões do produto embalado:	1840 x 610 x 640 mm
Peso líquido:	63.5 kg
Peso bruto:	68.2 kg
Protetor de fusível:	10 A
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	230.0 cm
Abertura da porta:	Esquerda reversível
Sinal de aviso / avaria (congelador):	Tanto visual como auditivo
Porta bloqueável:	Não
Número de gavetas/cestos:	5
Número de válvulas de congelação:	2
Código EAN:	4242006311001
Marca:	Balay
Nome do produto / Código comercial:	3GIE737F
Categoria do produto:	Congelador vertical





4 242006 311001

**Congelador integrável, 177.2 x 55.8 cm,
Porta com dobradiça fixa
3GIE737F**

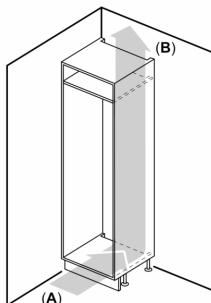

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options


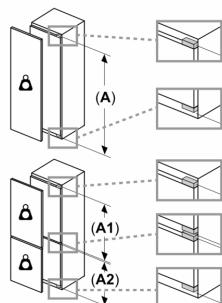
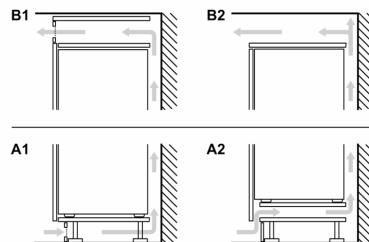


Peso máximo admissível das frentes da unidade


Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

- Δ Peso
- A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas
- B: Dobladiça não amortizada, frente da unidade em kg
- C: Dobladiça amortizada, frente da unidade em kg
- D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

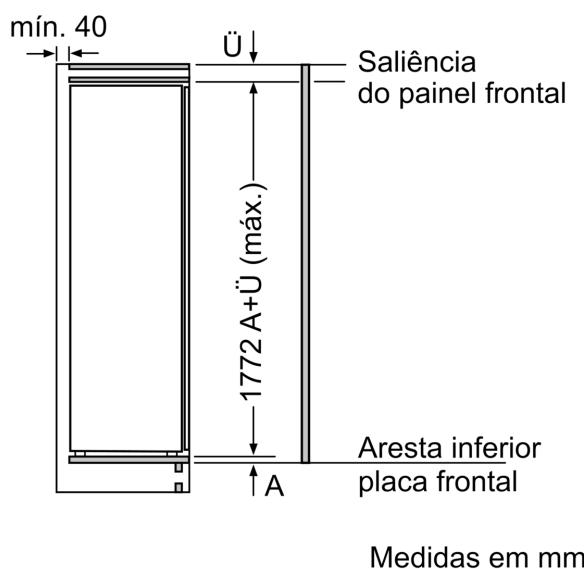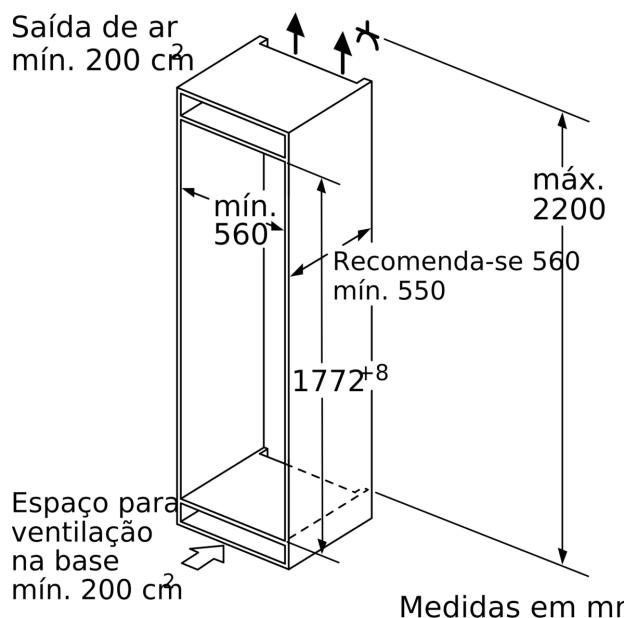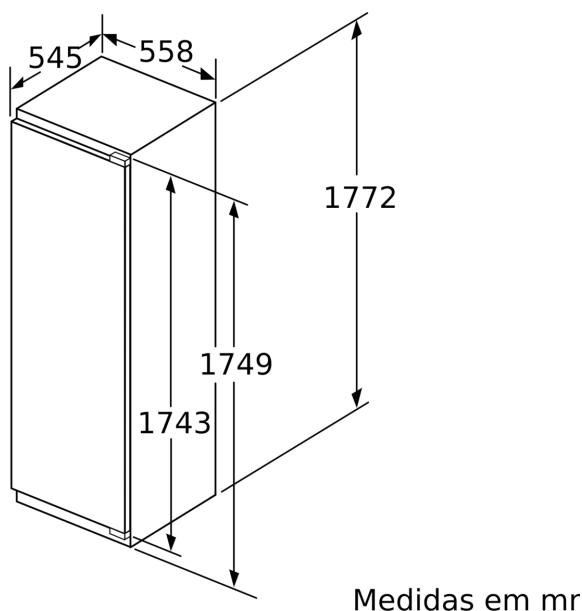

Peso máximo permitido das frentes do móvel

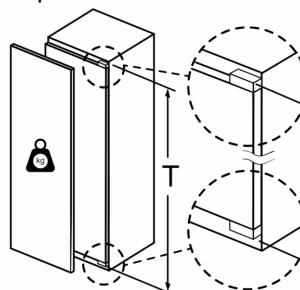


Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída Dobradiças em mm:	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
1500-1750	22	22

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para
dobradiça plana

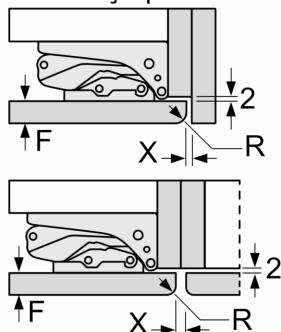

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na
tabela devem ser respeitadas para garantir
uma abertura sem colisão da porta do
aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.