






HÆGER

Flexi Boost 7200 IH-004.001A

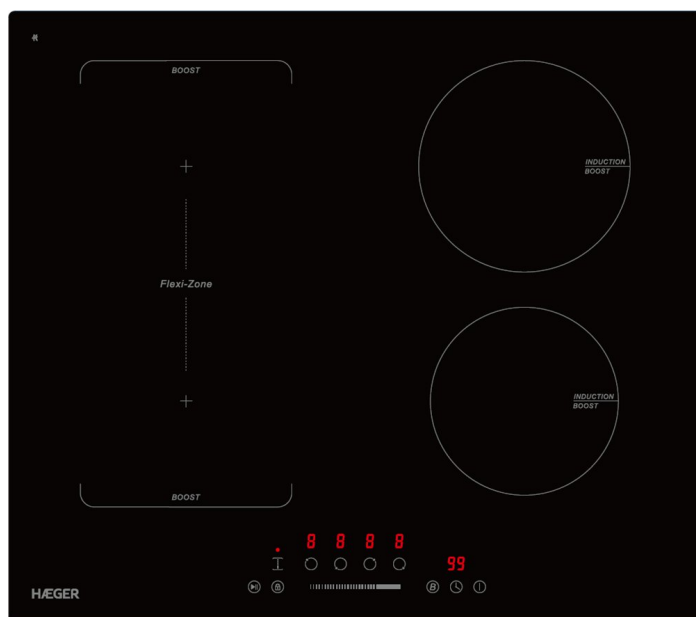

Dimensions / Dimensões / Dimensiones : 590 x 520 x 56 (mm)

4 Cooking Zones:

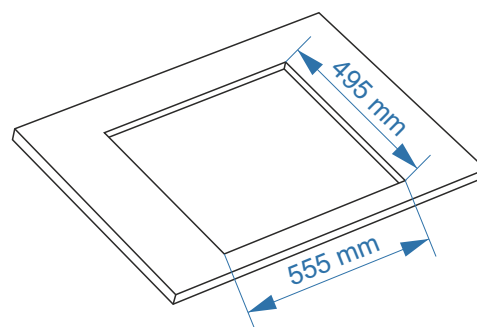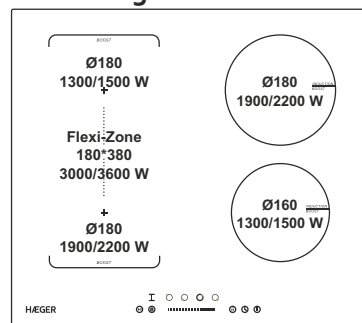

Features

Характеристики / Charakteristika / Eigenschaften / Omadused / Características / Caracteristiques / Χαρακτηριστικά / Karakteristike / Jellemzők / Caratteristiche
 Charakteristikos / Raksturlielumi / Charakterystyka / Características / Caracteristici / Характеристики / Značilnosti / Karakteristika / özellikleri / Характеристики

4
Cooking
Zones
(1 Flexi Zone)

EN 4 Cooking zones (1 Flexi Zone)
 BG 4 готварски зони (1 гъвкава зона)
 CZ 4 varné zóny (1 flexibilní zóna)
 DE 4 Kochzonen (1 Flexi-Zone)
 EE 4 keeduala (1 paindlik tsoon)
 ES 4 zonas de cocción (1 zona flexible)
 FR 4 zones de cuisson (1 zone flexible)
 GR 4 ζώνες μαγειρέματος (1 ευέλικτη ζώνη)
 HU 4 zone kuhanja (1 fleksibilna zóna)
 IT 4 fôzôzôna (1 rugalmas zóna)
 LT 4 zone di cottura (1 zona Flexi)
 LV 4 kaitvietes (1 lanksti zona)
 PL 4 gatavošanas zonas (1 elastīgā zona)
 PT 4 strefy gotowania (1 strefa elastyczna)
 RO 4 zonas de confecção (1 zona flexível)
 RU 4 zone de gătit (1 zonă flexibilă)
 SI 4 zones priprave (1 gibkaya zona)
 SK 4 kuharna območja (1 prilagodljivo območje)
 TR 4 varn  z ny (1 flexibel z na)
 UA 4 pi irme b lgesi (1 esnek b lge)
 UA 4 зони для приготування (1 гнучка зона)

**Booster
+
Stop & Go
Functions**

EN Booster and Stop & Go Functions
 BG Функции за ускорение и Стоп & Старт
 CZ Funkce posilova e a Stop & Go
 DE Booster- und Stop-&-Go-Funktionen
 EE Kiirendi ja Stop & Go funktsioonid
 ES Funciones de refuerzo y Stop & Go
 FR Fonctions Booster et Stop & Go
 GR Λειτουργίες ενίσχυσης και Stop & Go
 HU Funkcije poja iva a i Stop & Go
 IT Gyorsító  s Stop & Go funkci k
 LT Funzioni Booster e Stop & Go
 LV Stiprintuvo ir Stop & Go funkcijas
 PL Pastiprin t ja un Stop & Go funkcijas
 PT Fun  es de refor o e Stop & Go
 RO Func ii de amplificare  i Stop & Go
 RU Функции усилителя и Стоп & Го
 SI Funkcije oja evalnika in Stop & Go
 SK Funkcie posil ova a a Stop & Go
 TR G  lendirici ve Stop & Go Fonksiyonları
 UA Функції підсилювача та Stop & Go

**Touch
Control
with Slider**

EN Touch Control with Slider
 BG Сензорно управление с плъзгач
 CZ Dotykov  ovl d n  s posuvn kem
 DE Touch-Steuerung mit Schieberegler
 EE Puudutusjuhtimine liuguriga
 ES Control t ctil con deslizador
 FR Contr le tactile avec curseur
 GR Χειρισμ ς αφ ς με ρυθμιστικό
 HU Upravljanje dodir m s kliza em
 IT Erint svez rl s cs szk val
 LT Upravljanje dodir m s kliza em
 LV Erint svez rl s cs szk val
 PL Sterowanie dotykowe z suwakiem
 PT Control  por toque com deslizador
 RO Control tactil cu glisor
 RU Сенсорное управление с ползунком
 SI Upravljanje na dotik z drsnikom
 SK Dotykov  ovl d nie s posuvn kom
 TR Kaydırıcılı dokunmatik kontrol
 UA Сенсорне керування з повзунком

**7200
Watts**

EN Total Power: 7.2 kW
 BG Обща мощност: 7.2 kW
 CZ Celkov  v kon: 7.2 kW
 DE Gesamtleistung: 7.2 kW
 EE Koguv imsus: 7.2 kW
 ES Potencia total: 7.2 kW
 FR Puissance totale : 7.2 kW
 GR Συνολική ισ  ς: 7.2 kW
 HU Ukupna snaga: 7.2 kW
 IT Teljesit m ny: 7.2 kW
 LV Potenza totale: 7.2 kW
 LT Bendra galia: 7.2 kW
 LV Kop j  jauda: 7.2 kW
 PL Moc ca kowita: 7.2 kW
 PT Pot ncia total: 7.2 kW
 RO Putere total : 7.2 kW
 RU Общ я мощность: 7.2 кВт
 SI Skupna mo : 7.2 kW
 SK Celkov  v kon: 7.2 kW
 TR Toplam G  : 7.2 kW
 UA Загальна потужн сть: 7.2 кВт



1 Un. (635 x 568 x 113mm)
 G.W.: 9kg ; N.W.: 7,7kg

Meet the family



C digo EAN



516084751041808