


Aquededores de exterior



2481

- Resistência de halogéneo onda curta.
- Instalação em paredes e tetos.
- Acessórios de instalação incluídos.
- Ajustável.
- IP65.
- Para 12 m2.

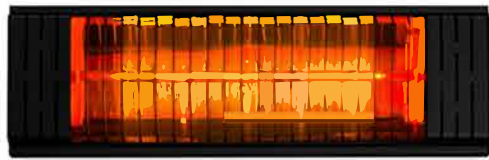

2474

- Resistência de halogéneo de baixo brilho.
- Instalação em paredes e tetos.
- Acessórios de instalação incluídos.
- Ajustável.
- IP54.
- Para 12-14 m2.

Modelo	Potência	Dimensões	EAN	Pkg.
2474	2000 W	53x24x17 cm	8425120012474	4
2481	2000 W	62x24x18 cm	8425120012481	6

